


# R1042BK / Orion 102

## Zmiana Oprogramowania

1. Naładuj baterię urządzenia
2. Uruchom program Rockchip Batch Tool i wybierz plik z oprogramowaniem dla urządzenia

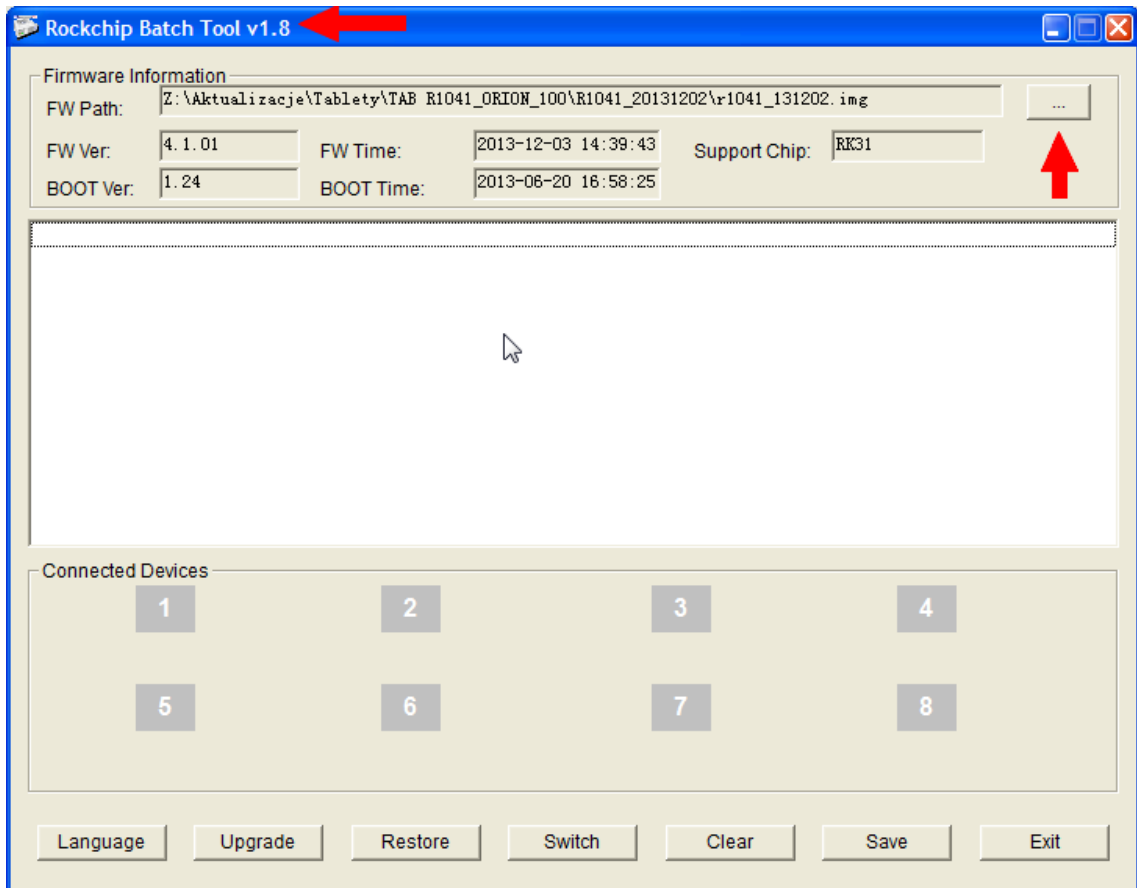


#### EUROPEAN HEADQUARTERS

GOCLEVER Sp. z o.o.  
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland  
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422  
office@goclever.com

3. Podłącz urządzenie w trybie zmiany oprogramowania, można to zrobić na 2 sposoby:



- Pierwsza metoda:  
Wyłącz debugowanie USB w ustawieniach developerskich.

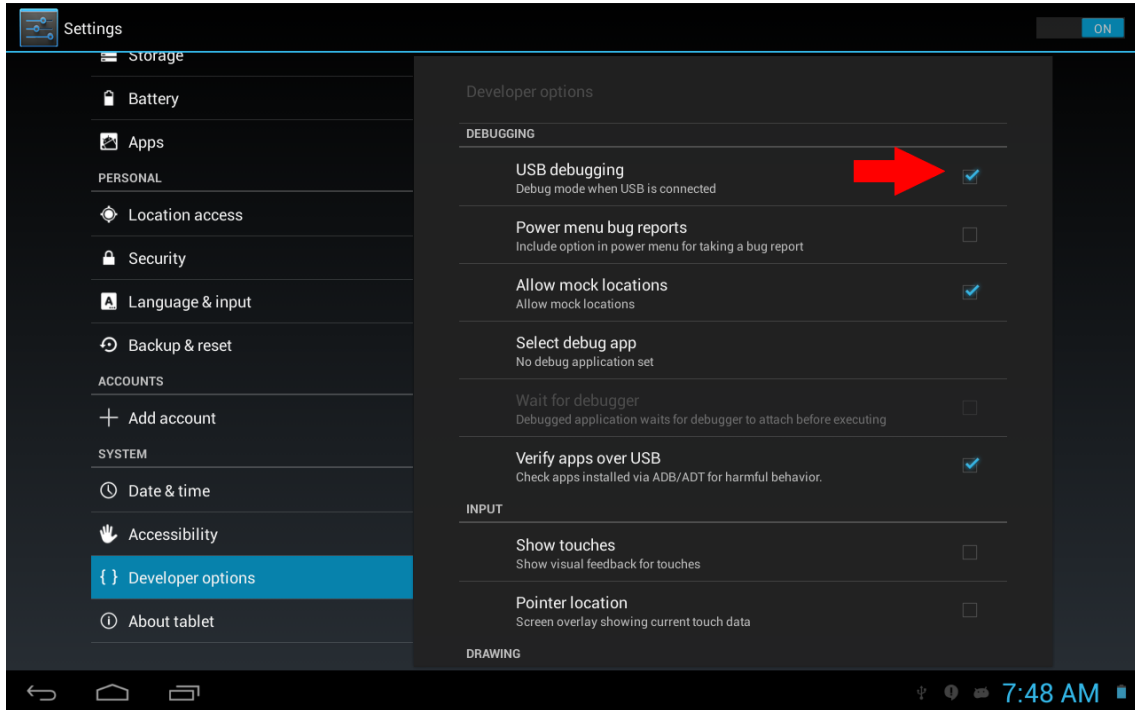

**EUROPEAN HEADQUARTERS**


GOCLEVER Sp. z o.o.  
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland  
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422  
office@goclever.com

## Zmień tryb połączenie USB na Pamięć Masową

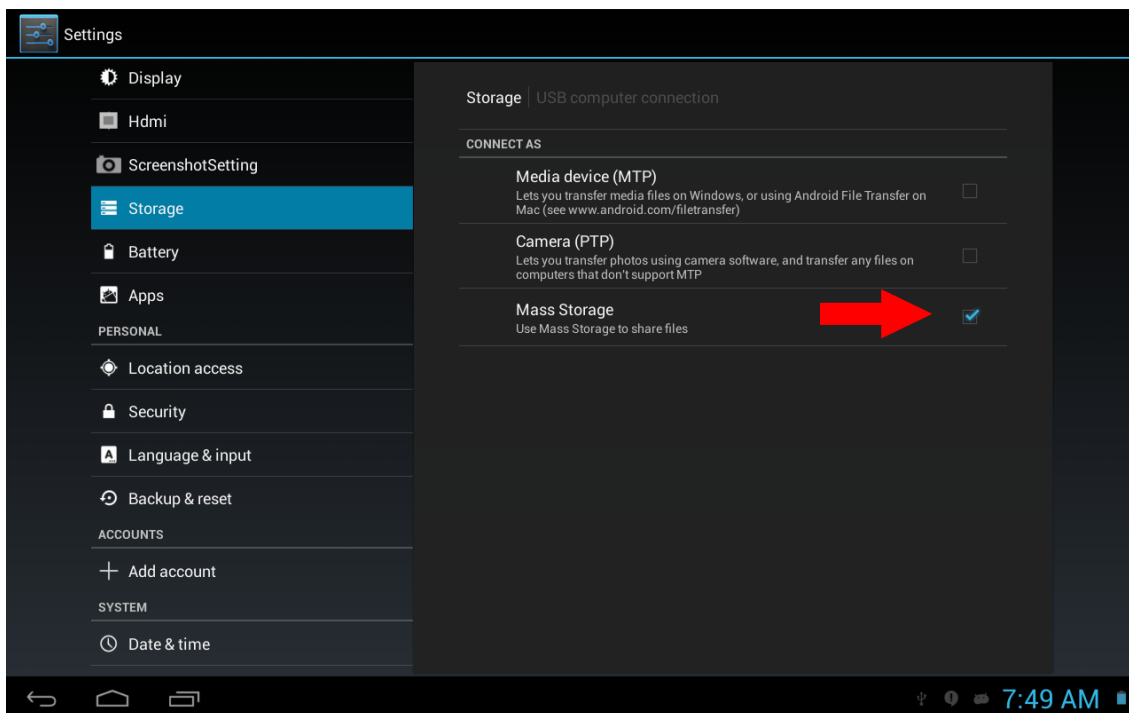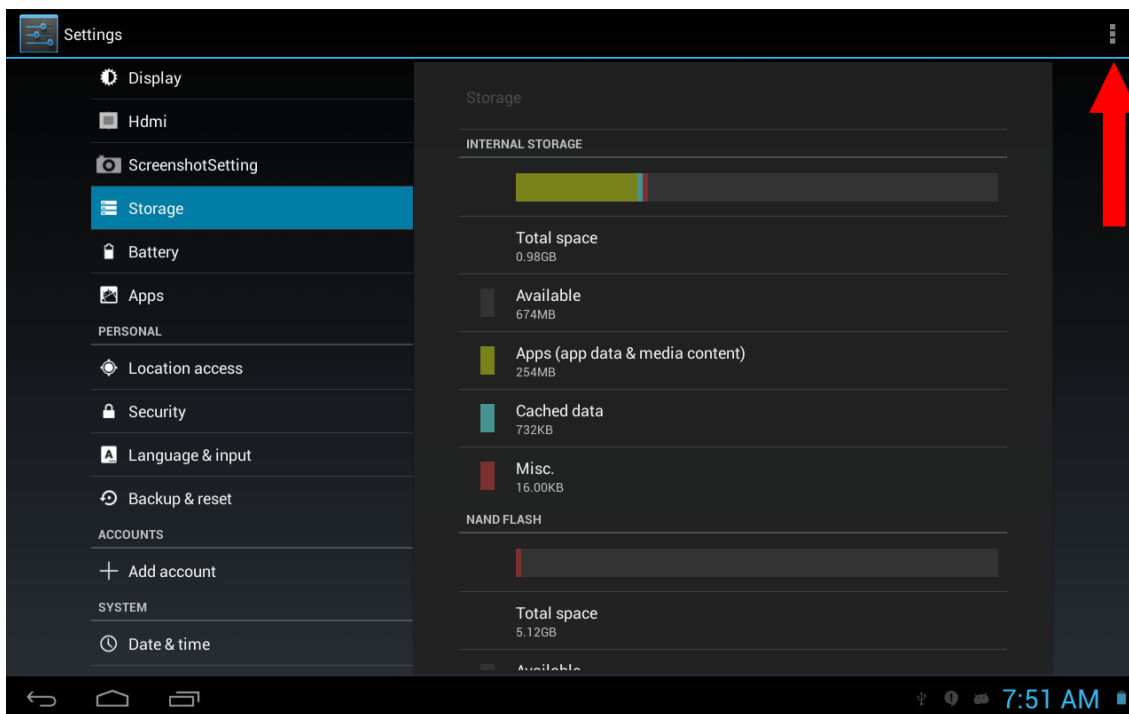

Podłącz przewód USB. RkBatchtool wykryje urządzenie i w polu „Connected Devices” pojawi się różowa notyfikacja

Kliknij przycisk “switch”, urządzenie zostanie ponownie uruchomione i wykryte przez program w trybie zmiany oprogramowania

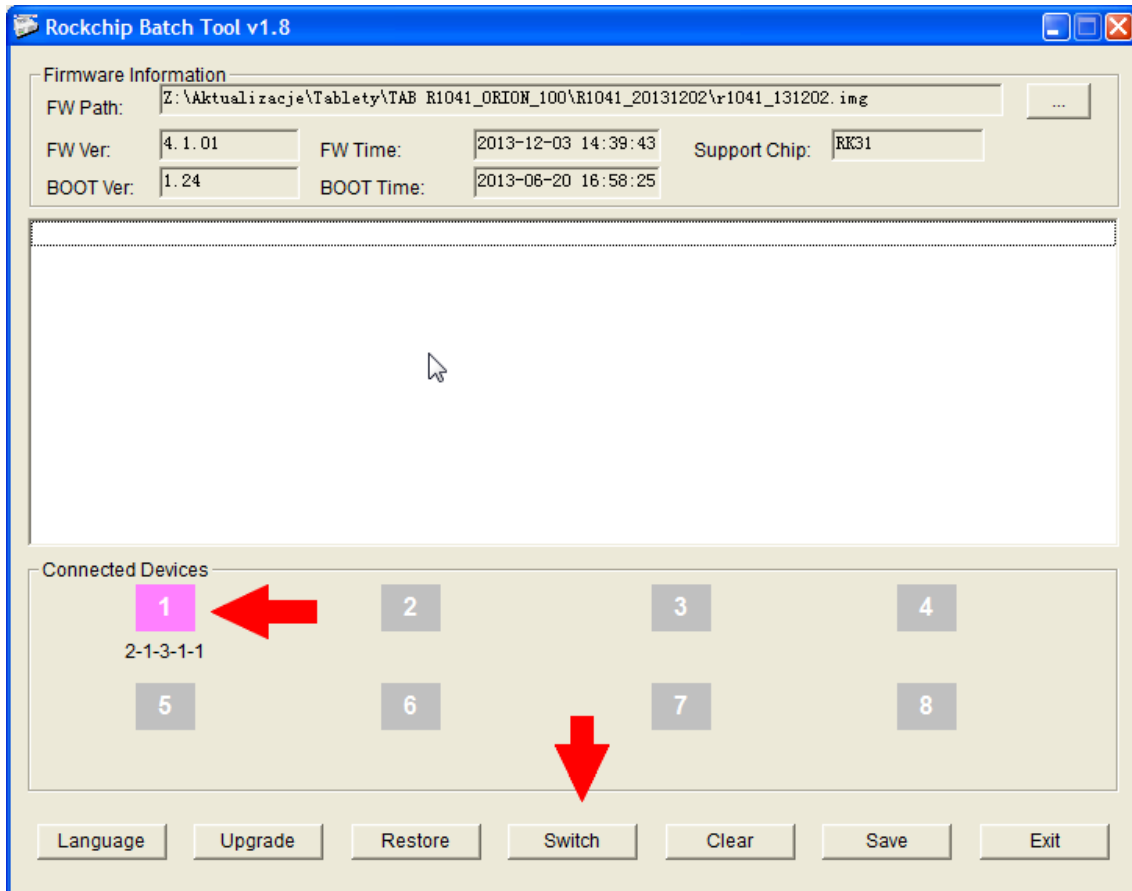


- Druga metoda:  
Wyłącz urządzenie. Trzymaj wciśnięty przycisk zwiększania głośności podczas podłączania przewodu usb. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie urządzenie zostanie wykryte i program pokaże zielony prostokąt w sekcji „connected devices”



**EUROPEAN HEADQUARTERS**


GOCLEVER Sp. z o.o.  
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland  
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422  
office@goclever.com

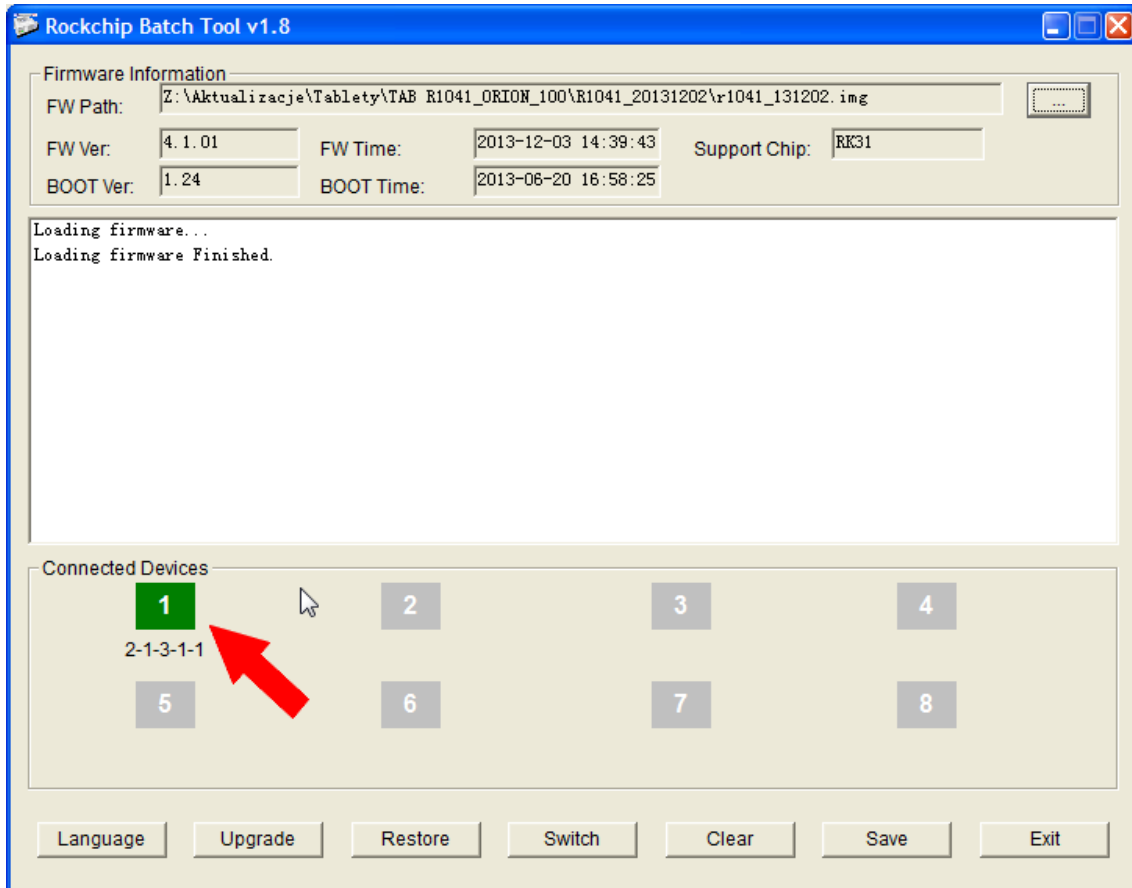

**EUROPEAN HEADQUARTERS**

GOCLEVER Sp. z o.o.  
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland  
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422  
office@goclever.com

4. Naciśnij przycisk “Upgrade”. Program rozpocznie process zmiany oprogramowania. Po zakończeniu urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Poniżej zdjęcie program po pomyślnie zakończonej aktualizacji:

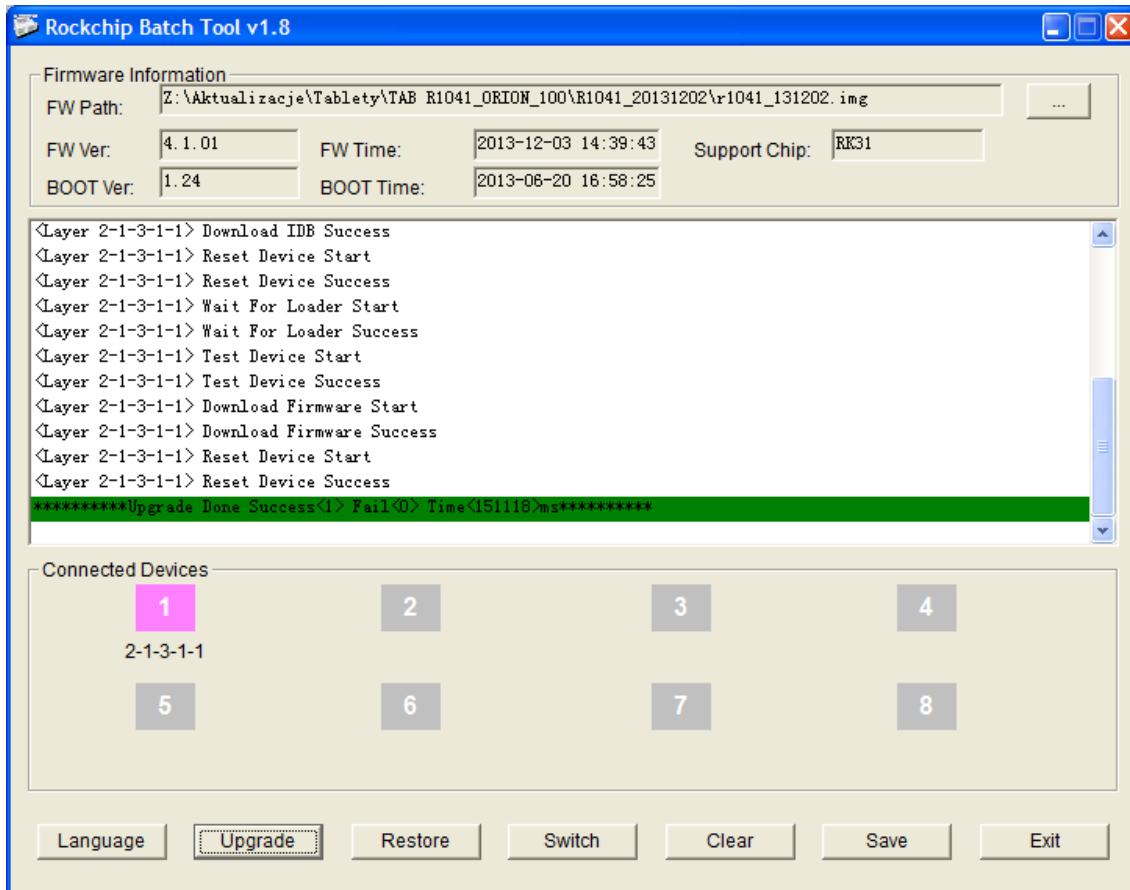

Pierwsze uruchomienie po zmianie oprogramowania może potrwać kilka minut